UNITEX
The Innovator,
Computer Storage

DATテープドライブ

# UDA160e/UDA160i

## エントリー用として最適な DAT160テープドライブ

USB SCSI SAS

UDA160e

## 特 長

### 大容量、高速転送、多彩なインタフェース

● 書込容量：80GB（非圧縮）/160GB（圧縮）、転送速度：6.9MB/秒（非圧縮）/13.8MB/秒（圧縮）を誇る、第6世代のDDSテクノロジーに対応したテープドライブです。

● 使用目的に応じて「外付型」、「内蔵型」を、接続されるコンピュータに応じてインタフェースを「USB」、「SCSI」、「SAS」の中から選択することができます。

### 世界の主要なバックアップソフトウェアに対応

● 各社から提供されるバックアップソフトウェア（CA arcserve Backup、Symantec Backup Exec、DELL Software NetVault Backupなど）に対応しています。

### Tar形式ファイルのバックアップ

● ユニテックスが開発したTar形式バックアップソフトウェア「UNITEX TarBackup for Windows」に対応しています。

富士通SPARC M10による動作検証済

「富士通サーバISV/IHV技術情報 検証事例 SPARC M10」による評価報告をWebサイトに掲載

## 製品一覧

### 外付型 UDA160e

| 型 名 | インタフェース |
|---|---|
| UDA160e-QU-USB | USB 2.0<br>（コネクタ形状：標準シリーズA レセプタクル）*1 |
| UDA160e-QU-SCSI | Ultra 160 SCSI<br>（コネクタ形状：D-sub ハーピッチ68ピン） |

### 内蔵型 UDA160i

| 型 名 | インタフェース |
|---|---|
| UDA160i-QU-SCSI | Ultra 160 SCSI<br>（コネクタ形状：内蔵リボンケーブル 68ピン） |
| UDA160i-QU-SAS | 3GB/s SAS<br>（コネクタ形状：SFF8482） |

*1 USBタイプはUSBケーブルが本体と一体となっています。
SASタイプのコネクタ形状はコンピュータ側のコネクタです。

### SCSIインタフェースキット一覧

| 型 名 | SCSIインタフェースキット |
|---|---|
| UIF-K29320<br>LPE-「」 | SCSIケーブル長により下記より選択<br>・UIF-K29320LPE-W2（SCSIボード、SCSIケーブル2m）<br>・UIF-K29320LPE-W（SCSIボード、SCSIケーブル1m） |
| WW-「」<br>WV -「」 | コンピュータ側コネクタ形状、SCSIケーブル長により下記より選択<br>・WW-15（Wide SCSI⇔Wide SCSIケーブル2m）<br>・WV -15（Wide SCSI⇔VHDCIミニチュアケーブル2m）<br>・WW-10（Wide SCSI⇔Wide SCSIXケーブル1m）<br>・WV -10（Wide SCSI⇔VHDCIミニチュアケーブル1m） |

株式会社　ユニテックス

# UDA160e/UDA160i DAT Tape Drive

## 主要バックアップソフトウェア

- **CA** arcserve Backup
- **Symantec** Backup Exec
- **DELL Software** NetVault Backup

## Tar形式バックアップソフトウェア

### UNITEX TarBackup for Windows

ユニテックスが開発したTarBackup for Windowsは、UNIX/Linuxで標準的に利用されているtarコマンドと同等の機能があり、Windowsで UNIX/Linuxのtar形式で作成された磁気テープやファイルを読み込んだり、UNIX/Linuxで読み込み可能なtar形式の磁気テープやファイルを作成することができます。

また、Windowsのコマンドライン形式のインタフェースを提供していますので、バッチファイルによる自動化、上位アプリケーションからの呼出しなどにて起動することもできます。

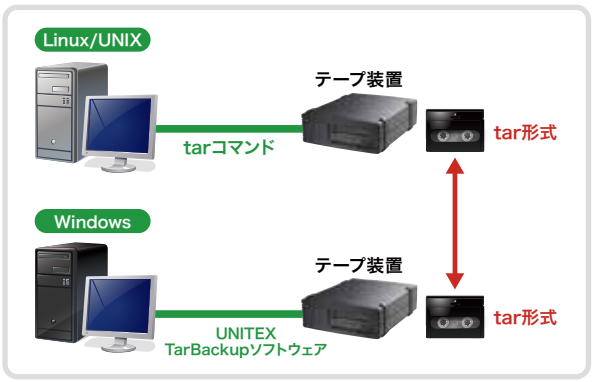


## ハードウェア仕様

| 型 名 | | UDA160e-QU-USB(外付) | UDA160e-QU-SCSI(外付) | UDA160i-QU-SCSI(内蔵) | UDA160i-QU-SAS(内蔵) |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライブ | | DAT160ドライブ | | | |
| 書込容量 | 非圧縮時 | 80GB | | | |
| | 圧縮時 | 160GB | | | |
| データ転送速度 | 非圧縮時 | 6.9MB/秒 | | | |
| | 圧縮時 | 13.8MB/秒 | | | |
| インタフェース | | USB 2.0 | Ultra 160 SCSI | Ultra 160 SCSI | SAS |
| 平均アクセス時間 | | 50秒未満 | | | |
| MTBF | | 125,000時間(100%のデューティ・サイクル時) | | | |
| 修正不能エラー・レート | | $10^{15}$ビット読込みにつき1回未満 | | | |
| 温度範囲(動作時/非動作時) | | 5℃～40℃ / -40℃～70℃ | | | |
| 相対温度(動作時/非動作時) | | 20%～80%RH / 5%～90%RH | | | |
| 高度(動作時) | | 4,572m | | | |
| 電源 | | AC100 50/60Hz | | +5/+12VDC | |
| 消費電力 | | 24W(平均) 54W(ピーク) | | 8.5W(平均) 22.5W(ピーク) | |
| メディアの読込み／書込み | | DDS-4 、DAT 72 、DAT 160 | | | |
| 外形寸法(mm) | | 178(W)×220(D)×57(H) | | 101.6(W)×176.3(D)×41.2(H) | |
| 質量 | | 2.05kg | | 0.85kg | |
| 添付品 | | ACケーブル、USBケーブル、DAT160 テープカートリッジ、クリーニングカートリッジ、取扱説明書 | ACケーブル、ターミネータ、DAT160 テープカートリッジ、クリーニングカートリッジ、取扱説明書 | DAT160 テープカートリッジ、クリーニングカートリッジ、取扱説明書 | |

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

DOC-UDA16-AD 14070030

株式会社 ユニテックス
http://www.unitex.co.jp

営業本部 〒194-0021 東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館
TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先